


Neuer Glanz in alten Bädern! Mit dem bodenebenen Duschsystem **WESKO BED superflach**



Optimierte Einbauhöhe für die Sanierung.


- ✓ Das flachste bodenebene Duschsystem mit waagrechttem Ablauf und DN50 Anschluss
- ✓ Nur 70 mm Einbauhöhe inkl. Gefälle bei einer Duschplatzgröße von 1200x1200 mm
- ✓ Umlaufend kürzbar bis zu 900x700 mm oder erweiterbar auf 1500x1500 mm

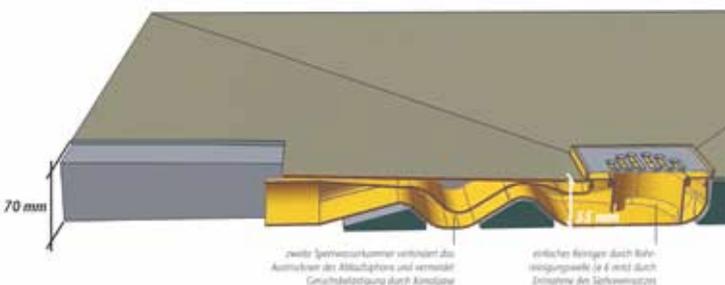

SUPERFLACH

Das bodenebene Duschsystem **WESKO BED superflach** ist für die Renovierung von Bestandsbädern ideal geeignet. Bodengleicher Duschkomfort wird nun auch dort möglich, wo früher Stolperkanten unumgänglich waren. Der Duschplatz kann barrierefrei eingebaut werden und ist rollstuhlbefahrbar.

Auch kleine Bäder erstrahlen in neuem Glanz und vermitteln ungeahnte Großzügigkeit.

Produktbild	Beschreibung	Artikelnummer	Abmessung	Einbauhöhe
	Bodenebenes Duschsystem inkl. Gefälle und Abdichtung sowie integriertem waagerechten Ablauf	50.020.002	1000 x 1000 x 68 mm	70 mm
	Bodenebenes Duschsystem inkl. Gefälle und Abdichtung sowie integriertem waagerechten Ablauf	50.020.000	1200 x 1200 x 70 mm	70 mm
	Erweiterungselement	50.020.001	1350 x 150 x 70 mm	70 mm



Fördermöglichkeiten

Das KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“ Nr. 159 fördert alle Maßnahmen, die Barrieren reduzieren und das Wohnen angenehmer machen. Das Besondere dabei ist, dass die Förderung sogar unabhängig vom Alter und jeglicher Einschränkung (z.B. Behinderungen) der Nutzer ist. Dabei können unterschiedliche Förderbausteine gewählt und miteinander kombiniert werden.

Einer dieser Förderbausteine betrifft den Einbau von Sanitärprojekten in Sanitärräumen und damit den Einbau einer bodenebenen Dusche. Im Rahmen des Programms Nr. 155 wird ein zinsgünstiger Kredit für bis zu 100% der förderfähigen Kosten (Material- und Lohnkosten der Umbaumaßnahme) vergeben. Die Kreditsumme beträgt bis zu 50.000 € pro Wohneinheit.

Die Ausführung gemäß den Bestimmungen des Programms ist vom ausführenden Fachbetrieb zu bestätigen. Aktuell (Stand 01.08.2014) beträgt der Zinssatz bei einer Kreditlaufzeit von 10 Jahren nur 1,00 % effektiv. Aktuelle Informationen, Konditionen sowie Antragsformulare stehen nur bei der KfW Bankengruppe zur Verfügung (www.kfw.de).

Weitere Zuschüsse gewähren bei Bedarf auch die Pflegekassen.

Technische Daten

- Einbauhöhe 70 mm inkl. Gefälle und werkseitig integriertem Ablauf waagrecht DN 50, herausnehmbarem Siphoneinsatz, Standard-Edelstahlrost
- Standardelemente 1000 x 1000 x 68 mm und 1200 x 1200 x 70 mm
- vor Ort kürzbar bis 900 x 700 mm
- mit Ergänzungselementen auf 1500 x 1500 x 70 mm erweiterbar
- Ablaufleistung 30 l/Min.
- Austrocknungsschutz durch zweite Sperrwasserkammer
- problemlos mit Rohrreinigungswelle zu reinigen (Ø 6 mm)
- KMK-Beschichtung für mäßige und hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung
- Höhenausgleich durch Unterbauelemente
- sicheres Komplett-Abdichtsystem für Anschlussbereiche zu Wand und Boden
- eine ausreichende Stabilität für die Nutzung mit einem Rollstuhl wird unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 100x100mm und unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 50 x 50 mm unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett erzielt