


Schon ganz dicht ?

Denn, Abdichtung wird Pflicht!

Bodengleiche Duschwannen gemäß der DIN 18534-1 (Entwurf 07/15) mit den WESKO Multidichtecken sicher abdichten.

Rundum Schutz vor undichten Silikonfugen.

- ✓ Für superflache, bodengleich eingebaute Duschwannen aus Stahl und Acryl
- ✓ Wasserdichtigkeit geprüft für Spritz- und Stauwassernässe bis 60°C (Kiwa MPA Bautest GmbH)
- ✓ Set mit drei vorgeformten Dichtecken
- ✓ Zu kombinieren mit dem WESKO Wannenrand-Dichtset
- ✓ Prüfbericht über die Wasserdichtigkeit in Anlehnung an ETAG 022-2 (Anhang A)

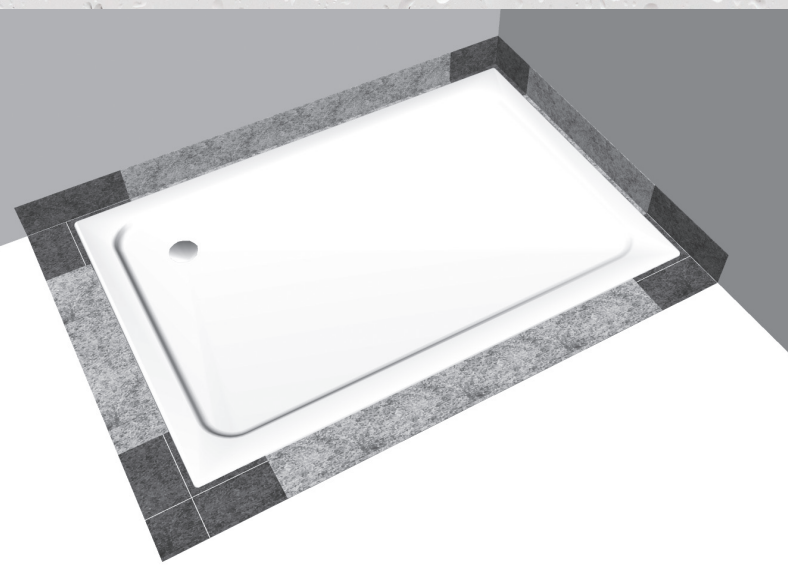

Dauerhaft dicht


Die vorgeformte Multi-Dichtecke passt sich an die Konturen superflacher Duschwannen an.

Sie eignet sich für die Abdichtung der Duschwanne an den Estrich und angrenzende Wände. Im Eckbereich werden die WESKO Wannenrand-Dichtecke und an den Seiten das WESKO Dichtband eingesetzt.


WESKO Multi-Dichtecken und Zubehör

Produktbild	Artikelnummer	Beschreibung
	50.095.040	<p>WESKO Multi-Dichtecke (3er Set) Zum Abdichten des Wannenrandes an die Wand und an den angrenzenden Boden (Estrich) für bodenebene Duschwannen - WESKO Multi-Dichtecke mit selbstklebenden Butylstreifen - VE 3 Stk. Planungshinweis: Die Multi-Dichtecken sind mit den 3D Wannenrand-Dichtsets zu kombinieren.</p>
	50.095.023	<p>WESKO Wannenrand Dichtecke Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Acryl oder Stahl, bestehend aus: - Wannenrand Innenecke (120 mm breit), mit selbstklebenden Streifen</p>
	50.095.022	<p>WESKO Wannenrand Dichtband 20 m Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Acryl oder Stahl bestehend aus: - Wannenrand-Dichtband (120 mm breit), mit selbstklebenden Streifen, Länge 20 m - Schalldämm- und Schutzband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung, selbstklebend und gewebeverstärkt, Länge 2 x 20 m</p>
	50.095.030	<p>BED Abdichtung - gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie, elastische Dichtmasse zur Erstellung einer wasserundurchlässigen Abdichtung in Feuchträumen, zum Schutz von Trockenbaustoffen unter keramischen Belägen - entspricht der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse I und II - mit Prüfzeugnis, für innen - Verbrauch: ca. 1 Tube für 2 lfdm Dichtband - 500 ml</p>


Dreifach verwendbar



Linke Seite hochgeklappt



Auslieferungszustand



Rechte Seite hochgeklappt

