


WESKO Safety Fit

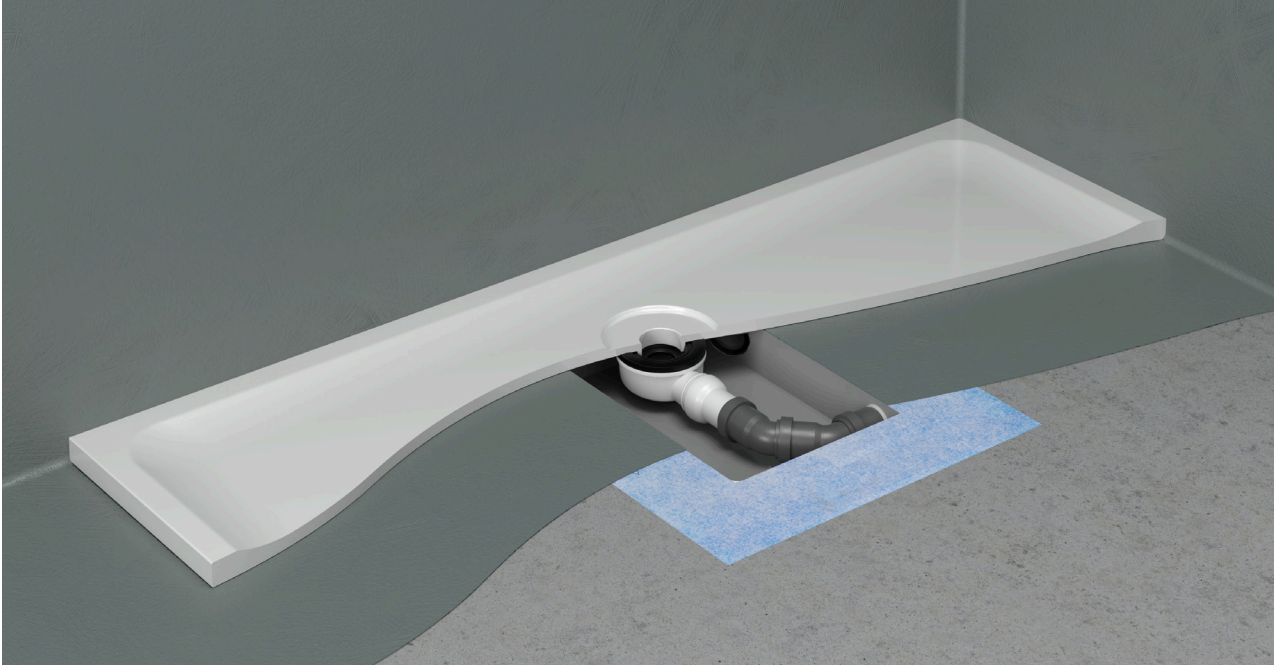

Beschreibung

WESKO Safety Fit ist eine Ablaufbox zur Installation eines Duschwannenablaufes für den Einbau von Duschsystemen.

WESKO Safety Fit ist wasserdicht und kann mit Hilfe der werksseitig angebrachten Dichtmanschette in die bauseitige Abdichtung eingebunden werden. Über den werksseitig eingedichteten Abwasseranschluss wird der Duschwannenablauf und die bauseitige Abwasseranschlussleitung angeschlossen. Durch zwei Anschlussmöglichkeiten ist die Box flexibel einsetzbar

Produkteigenschaften

- für die Renovierung und Neubau
- Systemsicherheit durch werksseitig wasserdichtes Gehäuse, integrierter Dichtmanschette und montiertem Abwasser- bzw. Ablaufanschluss
- flexible Montagemöglichkeiten durch zwei Höhen
- Ablauf innerhalb der Montagebox seitlich und in der Höhe verstellbar
- spannungsfreie Montage durch höhenverstellbaren Ablaufbereich
- einfache, fachgerechte Verarbeitung durch wenige Komponenten und einfache Installation
- durch zwei Anschlussmöglichkeiten ist die Box flexibel einsetzbar
- Gewerketrennung möglich (Montage/Abdichtung)
- Einbauteil zum Schutz des Baukörpers gemäß DIN 18534 „Abdichtung von Innenräumen“

WESKO Safety Fit

Technische Eigenschaften

- WESKO Safety Fit
 AL 75, DN 40, Abmessung
 460 x 320 x 75 mm
 werksseitig abgedichtete Montagebox zur Installation eines Duschwannenablaufes:
 – L/B/H 460 x 320 x 75 mm,
 – VE 1 Stück
- WESKO Safety Fit
 AL 100, DN 50, Abmessung
 460 x 320 x 100 mm
 werksseitig abgedichtete Montagebox zur Installation eines Duschwannenablaufes:
 – L/B/H 460 x 320 x 100 mm
 – VE 1 Stück
- Gehäuse aus hochverdichtetem Polystyrol-Hartschaum

 · Gehäuse wasserdicht

 · vlieskaschierte Dichtmanschette mit umlaufend 100 mm Überstand zu der Montagebox

Anschlusshinweise

- HT-Rohr Anschluss DN 50 bei Höhe 100 mm
- HT-Rohr Anschluss DN 40 bei Höhe 75 mm

Lieferumfang

- HT Rohr 125 mm
- Einbauanleitung
- Verschlusskappe
- Bauschutzabdeckung
- 2 Stk. HT-Rohrbögen 45°