


## WESKO Line



### Beschreibung

Bei dem bodengleichen Duschsystem Line wird das Duschwasser über zwei an der Wand entlang laufende Schlitze in das darunter liegende Entwässerungssystem abgeführt. Die Line wird werksseitig mit eingedichtetem Entwässerungskanal, oberseitiger Abdichtung und integriertem Gefälle hergestellt.

Aufgrund des zweiseitigen Gefälles eignet sich die Line besonders für den Einbau eines bodengleichen Duschplatzes in der Ecke des Raumes.




Produktabbildung

### WESKO Line – bodengleiches Duschsystem

- Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement, mit integriertem Gefälle von ca. 1 %, mit einseitiger Schatten-fugenentwässerung
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gem. Bauregelliste A Teil 2 Abschnitt 2.50 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- In das Duschelement integrierte und eingedichtete Schattenfugenentwässerung
- Rollstuhlbefahrbar bei Mindestfliesengröße von 100x100mm oder bei Mindestfliesengröße 50x50mm unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasseidengewebes im Fliesenkleberbett
- Fliesenmindestgröße: 50 x 50 mm
- Standardelement 1200 x 1200 erweiterbar durch Kombination mehrerer Elemente bis maximal 2400 x 2400 mm oder durch Erweiterungselemente
- Höhenausgleich durch Unterbauelemente
- Mindestaufbauhöhe bei waagrechttem Ablauf: 130 mm
- Mindestaufbauhöhe bei senkrechtem Ablauf: 65 mm
- Unter Berücksichtigung der Geometrie und Einbauhöhe, kann das Duschsystem seitens des Verarbeiters bis 500 x 500 mm gekürzt werden – dabei ist die jeweilige Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen.

## WESKO Line

### Schnitt Duschelement

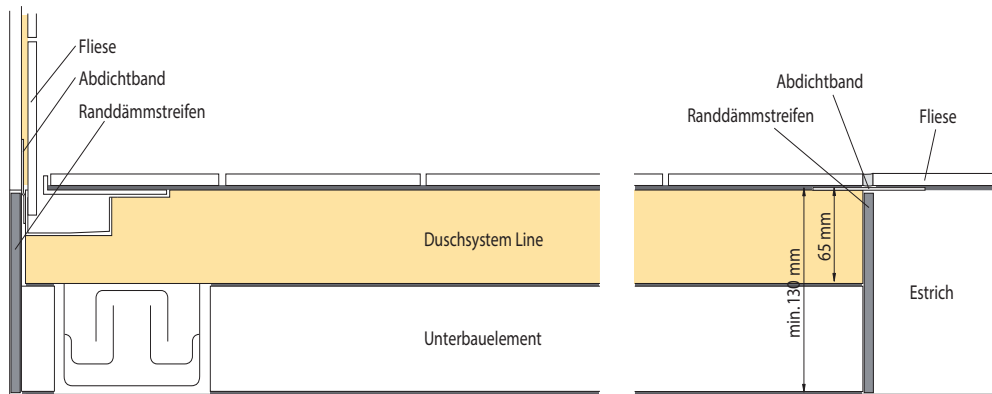


### Ablauf

Ablauf waagrecht nach DIN / ÖNORM EN 274: Bodenablauf DN 50  
 Ablaufleistung im System: 36 l/min  
 Herausnehmbarer Siphoneinsatz


Ablauf senkrecht nach DIN / ÖNORM EN 274: Bodenablauf DN 50  
 Ablaufleistung im System: 36 l/min  
 Herausnehmbarer Siphoneinsatz

### Ansicht Ablauf

Ablauf waagrecht

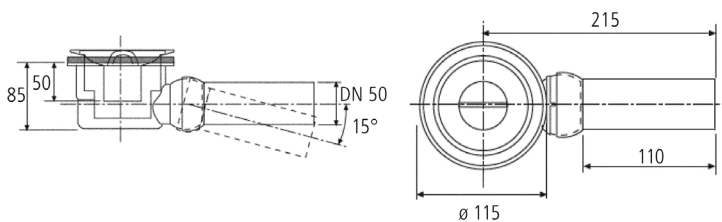

Ablauf senkrecht

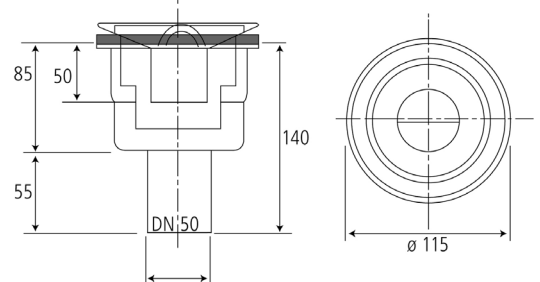

## WESKO Line

### Oberfläche

Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement mit verfliesbarer Oberfläche.

### Kernmaterial

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	> 80	kg/m <sup>3</sup>
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	31	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

### Zubehör – Unterbauelemente

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	30	kg/m <sup>3</sup>
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

### Zubehör – Schallschutzset

siehe Broschüre „Schallschutz“