


WESKO Trend universal



Beschreibung

Der Einbau einer Duschrinne ist mit dem Duschplatz Trend universal so einfach wie nie zuvor. Anstelle des vor Ort herzustellenden Gefälleestrichs wird jetzt ein industriell gefertigter Duschplatz mit integriertem Gefälle und hochwertiger KMK-Beschichtung verwendet. Dabei wird ein Duschsyste(m) für viele verschiedene Rinnen unterschiedlicher Hersteller eingesetzt. Auf die Besonderheiten der einzelnen Rinnen wird durch einen optional auswählbaren Adapter eingegangen. Das System ist wie alle anderen Duschplätze rollstuhlbefahrbar und kann mit unterschiedlichsten Belägen gestaltet werden.




Produktabbildung

WESKO Trend universal – bodengleiches Duschsystem

- wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschsystem mit integriertem einseitigem Gefälle von 1% und mit passenden Hartschaum-Adapter für gängige Duschrinntentypen der Maße 700 mm bis 1000 mm wie z.B.
 - ACO
 - Dallmer
 - Easy Drain
 - Schlüter
 - Sanit
 - TECE
 - Viega
- in Länge und Breite von 1200 x 1400 mm auf 700 x 700 mm kürzbar
- Mindesteinbauhöhe 120 mm
- Ablaufleistung in Abhängigkeit der jeweils verwendeten Rinne
- rollstuhlbefahrbar
- für Bereiche mit mäßiger und hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung gemäß ZDB-Merkblatt
- vollständiges Zubehör des jeweiligen Rinnenherstellers anwenden
- unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine ausreichende Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt
- unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett eine ausreichende Stabilität für die Nutzung von Rollstühlen erzielt
- Unter Berücksichtigung der Geometrie und Einbauhöhe, kann das Trend universal des Verarbeiters in Länge und Breite von 1200 x 1400 mm bis 700 x 700 mm gekürzt werden – dabei ist die jeweilige Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen

WESKO Trend universal

Schnitt Duschelement

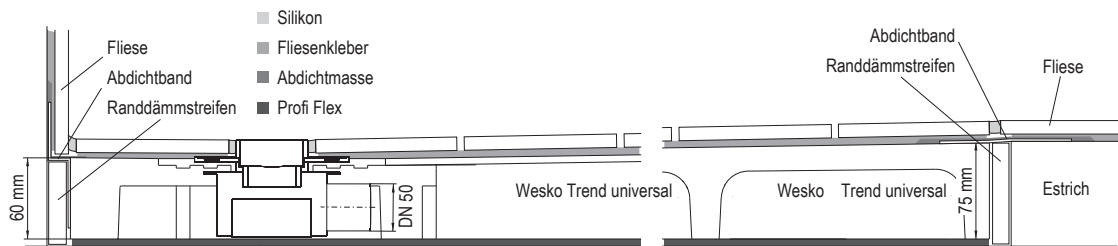

Ablauf

Der Ablauf ist nicht im Lieferumfang enthalten und gehört zur gewählten Rinne des jeweiligen Herstellers.

Ansicht Ablauf

Der Ablauf ist abhängig von der gewählten Rinne des jeweiligen Herstellers.

WESKO Trend universal

Oberfläche

Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement mit verfliesbarer Oberfläche.

Kernmaterial

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	> 80	kg/m ³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	31	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

Zubehör – Unterbauelemente

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	30	kg/m ³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

Zubehör – Schallschutzset

siehe Broschüre „Schallschutz“