

WESKO Ablaufsystem




Beschreibung


Normgerechtes Ablaufsystem für die bodenebenen Duschplatzlösungen WESKO BED D, BED M, Line, Lines E, Ambiente und Life senkrecht 50 mm Sperrwasserhöhe und DN 50 Anschluss.

Der einzeln entnehmbare Siphoneinsatz und -becher ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung des Ablaufsystems.

Produktabbildungen

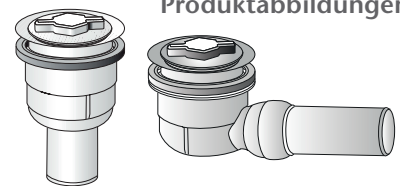

WESKO Ablaufsysteme

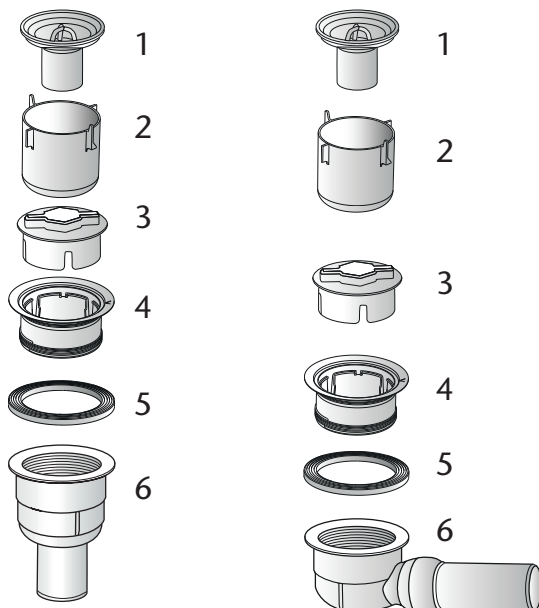

- 1 Siphoneinsatz
- 2 Siphonbecher
- 3 Montageschlüssel/Bauschutzdeckel
- 4 Einschraubhülse
- 5 Dichtung
- 6 Ablaufgehäuse


WESKO Ablaufsystem

Technische Daten

- Ablauf waagrecht nach DIN I ÖNORM EN 274: Ablaufstutzen DN 50
Ablaufleistung im System WESKO BED D oder WESKO BED M: 33 l/min
Herausnehmbarer Siphoneinsatz und Siphonbecher
- Ablauf senkrecht nach DIN I ÖNORM EN 274: Ablaufstutzen DN 50
Ablaufleistung im System WESKO BED D oder WESKO BED M: 60 l/min
Herausnehmbarer Siphoneinsatz und Siphonbecher

Ansicht Ablauf

Ablauf waagrecht

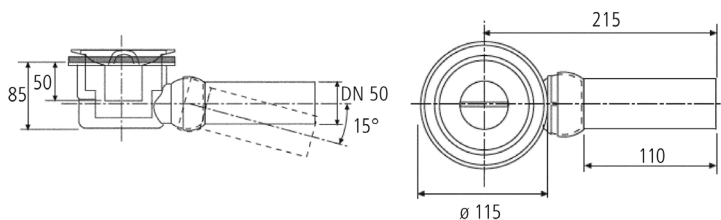

Ablauf senkrecht

