


WESKO Dichtbahn

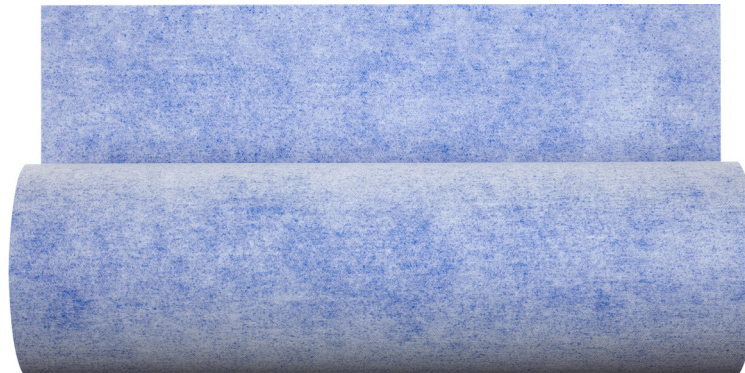

Produktabbildung

Beschreibung

Wasserdichte Dichtbahn zum Abdichten unterhalb von Fliesenbelägen.

Anwendung

Zur Abdichtung unter keramischen Belägen. Verarbeitung auf festen Untergründen wie z.B. Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Abdichtung nach DIN 18534-5 „bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (AIV)“.

WESKO Dichtbahn - Eigenschaften

- Artikelnummern: Variante 15m: 50.090.507, Variante 30m: 50.090.508
- Farbe: blau
- Materialstärke: 0,49 mm
- Breite: 1 m
- Länge: 15m, 30m
- Gewicht: 305g/m²
- Material: beidseitig vliesbeschichtete Polyethylenbahn