


## WESKO Line E



### Beschreibung

Das bodenebene Duschesystem Line E verfügt über die besondere Entwässerung durch eine an der Wand entlang laufende Fuge. Das Duschwasser wird über den an der Wand entlang laufenden Schlitz in das darunter liegende Entwässerungssystem abgeführt. Die Line E wird werksseitig mit eingedichtetem Entwässerungskanal, oberseitiger Abdichtung und integriertem Gefälle hergestellt. Dank des einseitigen Gefälles können auch großformatige Fliesen ohne Gefälleschnitt verlegt werden.




Produktabbildung

### WESKO Line E – bodengleiches Duschesystem

- Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement, mit integriertem Gefälle von ca. 1,5 %, mit einseitiger Schattenfugenentwässerung
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gem. Bauregelliste A Teil 2 Abschnitt 2.50 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- In das Duschelement integrierte und eingedichtete Schattenfugenentwässerung
- Rollstuhlbefahrbar bei Mindestfliesengröße von 100x100mm oder bei Mindestfliesengröße 50x50mm unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett
- Fliesenmindestgröße: 50 x 50 mm
- In linker oder rechter Ausführung lieferbar
- Standardelement 1200 x 1200 mm und 1200 x 2000 mm
- Mindestaufbauhöhe bei waagrechttem Ablauf: 105 mm  
Mindestaufbauhöhe bei senkrechttem Ablauf: 60 mm
- Unter Berücksichtigung der Geometrie und Einbauhöhe, kann das Duschesystem seitens des Verarbeiters umlaufend bis 500 x 700 mm gekürzt werden – dabei ist die jeweilige Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen.

## WESKO Line E

### Schnitt Duschelement

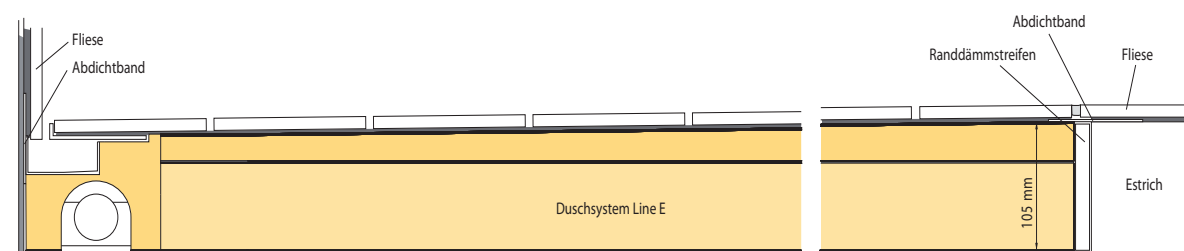

### Ablauf

Ablauf waagrecht nach DIN I ÖNORM EN 274: Bodenablauf DN 50

Ablaufleistung im System: 42 l/min

Herausnehmbarer Siphoneinsatz

Austrocknungsschutz durch zweite Sperrkammer

Problemlos mit Rohrreinigungswelle zu reinigen ( $\varnothing 6$  mm)

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis


Ablauf senkrecht nach DIN I ÖNORM EN 274: Bodenablauf DN 50

Ablaufleistung im System: 42 l/min


Herausnehmbarer Siphoneinsatz

### Ansicht Ablauf

Ablauf waagrecht

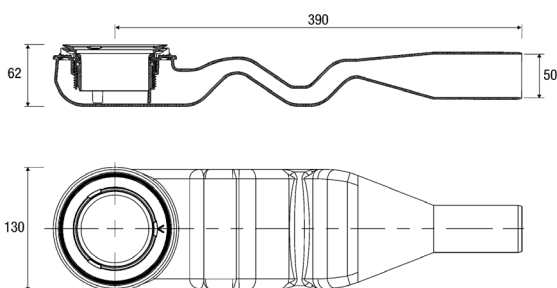

Ablauf senkrecht

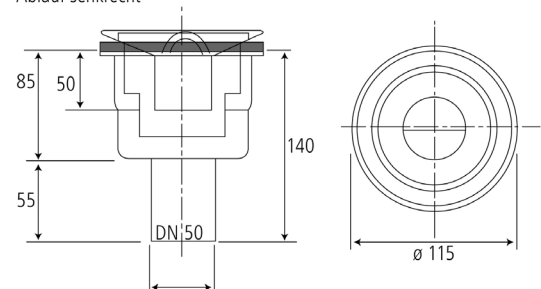

## WESKO Line E

### Oberfläche

Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement mit verfliesbarer Oberfläche.

### Kernmaterial

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	> 80	kg/m <sup>3</sup>
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	31	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

### Zubehör – Unterbauelemente

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	30	kg/m <sup>3</sup>
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

### Zubehör – Schallschutzset

siehe Broschüre „Schallschutz“