


WESKO Schallschutz Acryl Bade- und Duschwannen

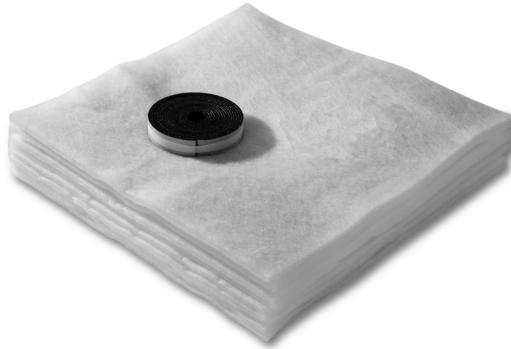

Beschreibung

Durch das WESKO Schallschutzset für Acrylbade- und Duschwannen wird ein Höchstmaß an Komfort gewährleistet.



Selbst bei der Montage der Bade- oder Duschwanne auf dem Rohfußboden wird der erhöhte Schallschutz erreicht.

Somit kann die Einbauhöhe reduziert werden was den bodenebenen Einbau einer Duschwanne oder auch ein komfortabler niedriger Einstieg in die Badewanne gewährleistet.


WESKO Schallschutzset für Acryl Bade- und Duschwannen

- Für erhöhte Schallschutzanforderungen bei der Montage auf Rohboden
- Bestehend aus:
 - Schalldämpfungsmatte 800x800x19 mm (8 Stk bei Badewannen, 4 Stk für Duschwanne)
 - Schallentkopplungsstreifen
 - Befestigungsstifte
- Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Beiblatt 2, ÖNORM B8115-2 sowie SIA181
- Passend zu allen Acrylwannen
- Die erreichten Schallmesswerte können unseren Prüfberichten entnommen werden

Schnitt

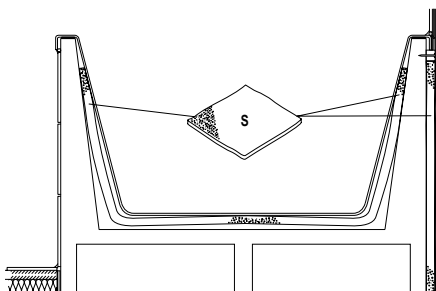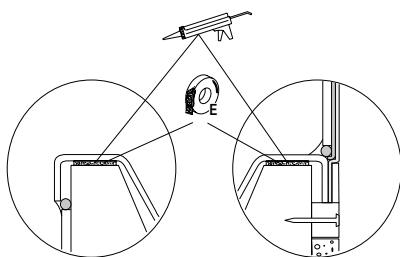

Einbau WESKO Badewannenträger
E: WESKO Schallentkopplungsstreifen
S: WESKO Schalldämpfungsmatten

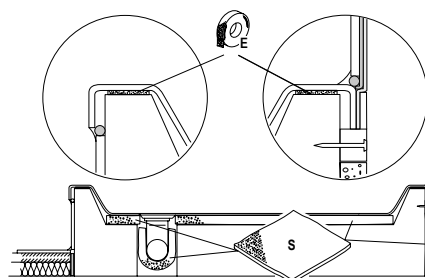

Einbau WESKO Duschwannenträger

WESKO Schallschutz Acryl Bade- und Duschwannen

Lieferumfang

- Schalldämpfungsmatte 800x800x19 mm (8 Stk bei Badewannen, 4 Stk für Duschwanne)
- Schallentkopplungsstreifen 6000x40 mm
- Befestigungsstifte

Material

Dämpfungsmatte - Thermisch verfestigtes Polyester-Vlies aus PES – Fasern

Entkopplungsstreifen - Gummifasern, gebunden mit hochelastischem Polyuretahn-Kautschuk, volumenelastisch.

Oberseite: Triplex 12/8/100 Folienkaschierung, Unterseite: ESK mit Astrocryl 11376