


## WESKO Wandmanschette

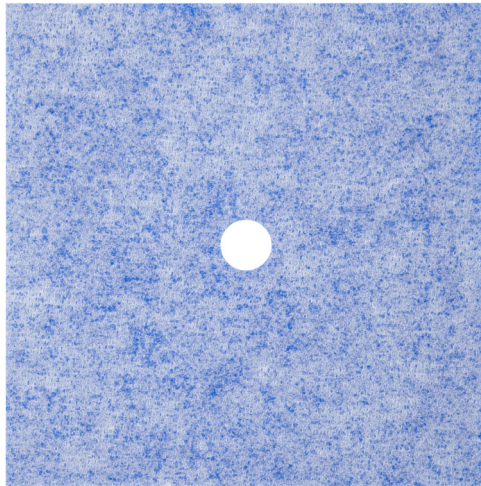

Produktabbildung

### Beschreibung

- Wasserdichte Wandmanschette zum Abdichten unterhalb von Fliesenbelägen
- mit Lochung, 12 mm
- dünn-schichtig, beidseitig vliesbeschichtet
- flexibel und rissüberbrückend
- hoch reißfest
- für Wand und Boden
- geeignet für die Verarbeitung von flüssigen Verbundabdichtungen wie Polymerdispersionen, Dichtungsschlämmen und Reaktionsharze
- einfache, schnelle Verarbeitbarkeit
- alkali- und alterungsbeständig

### Anwendung

Zur Abdichtung unter keramischen Belägen. Verarbeitung auf festen Untergründen wie z.B. Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

### WESKO Wandmanschette - Eigenschaften

- Artikelnummern: 50.090.506
- Farbe: blau
- Materialstärke: 0,49 mm
- Länge und Breite: 120 mm x 120 mm
- Lochung: 12 mm Durchmesser
- Gewicht: 305g/m<sup>2</sup>
- Material: beidseitig vliesbeschichtete Polyethylenbahn